

SDC-425P/PH

Kamera D/N o wysokiej rozdzielczości

NOWOŚĆ



SAMSUNG TECHWIN



- **W-IV** – procesor DSP nowej generacji
Rozdzielczość: 580 linii
- **SSNR II** - 3D system redukcji szumów
- **DIS** – stabilizacja obrazu
- **HLC** - Rozbudowany układ redukcji silnego oświetlenia
- **8 programowanych stref prywatności**
Detekcja ruchu
- Rozbudowany układ redukcji silnego oświetlenia HLC
- **Czułość 0,05 Lux @ F1,2(50 IRE)**


Idealny obraz w dzień i w nocy

Kamery przemysłowe SDC-425P/PH przeznaczone są do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w warunkach zmiennego oświetlenia, w tym również w strefach z nadmiernym tylnym oświetleniem. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji procesora DSP oraz systemu redukcji szumów kamera pozwala uzyskać czysty obraz zarówno w dzień jak i w nocy.

Działamy teraz !

Parametry

	SHC-725P	SHC-725PH
Przetwornik	1/3" z podwójną gęstością CCD	
Ilość pikseli	795(H)x596(V)	
Efektywna ilość pikseli	752(H)x582(V)	
System skanowania	2:1 Przeplot	
Częstotliwości	H:15,625 kHz V:50 Hz	
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock	
Rozdzielczość pozioma	580 linii	
Czułość	Kolor: 0,05 Lux 50IRE @ F1,2 Kolor: 0,0002 Lux (Sens-up 256x)	
S/N	52 dB	
Wyjście wideo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω	
Zakres zoom cyfrowego	2x-10x Wł/Wył	
Tryb Dzień / Noc	Kolor/Cz-b/Auto	
Kontrola ustawień	OSD	
Kompensacja światła tylnego	BLC/HLC/Wył	
Kontrola czułości	Niska/Wysoka/Wył	
Balans bieli	ATW/AWC/Ręczny/Wewnętrz/Zewnętrz	
Szybka migawka	Auto/Ręczny wybór 1/50s~1/120000s/a.flk	
Sens-up	Wł/Wył (do 256x)	
Nazwa kamery	Wł/Wył	
Red. szumów 3D SSSNR II	Wł/Wył (regulacja poziomu)	
Detekcja ruchu	Wł/Wył (wyjście na złączu)	
Strefy prywatności	Wł/Wył (8 dynamicznych stref)	
Dodatkowe funkcje	Mirror/Flip	
Stabilizacja obrazu	Wł/Wył	
Temperatura pracy	-10°C~+50°C	
Temp. przechowywania	-20°C~+60°C	
Wilgotność względna	20%-80%	
Wymiary [mm]	58x52x121mm	
Montaż obiektywu	C/CS	
Waga	310g	510g
Zasilanie	12V DC/24 V AC	230 V AC 50Hz
Pobór mocy	2,5 W	4,0 W

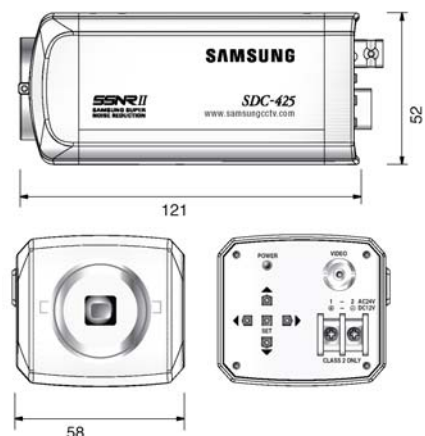

Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038