

SHC-735P/PH

NOWOŚĆ

Kamera D/N o wysokiej rozdzielczości z funkcją WDR



SAMSUNG TECHWIN



SV-IV – procesor DSP nowej generacji
WDR 128x: Max. 52dB
SSNR II - 3D system redukcji szumów
DIS – stabilizacja obrazu

Rozdzielczość 560TV lines (Kolor)
Rozdzielczość 700TV lines (B/W)
8 programowanych stref prywatności
Detekcja ruchu
Zdalne sterowanie RS-485
S/N 52dB

Idealny obraz w dzień i w nocy

Kamery przemysłowe SHC-735P/PH przeznaczone są do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w warunkach zmiennego oświetlenia, w tym również w strefach z nadmiernym tylnym oświetleniem. Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji procesora DSP oraz systemu redukcji szumów kamera pozwala uzyskać czysty obraz zarówno w dzień jak i w nocy. Zaawansowane funkcje obróbki obrazu oraz zdalne sterowanie wyróżniają kamery serii SHC-735 z grona podobnych wyrobów innych producentów


Działamy teraz !

www.ultrak.pl

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

Parametry

	SHC-735P	SHC-735PH
Przetwornik	1/3" z podwójną gęstością CCD	
Ilość pikseli	795(H)x596(V)	
Efektywna ilość pikseli	752(H)x582(V)	
System skanowania	2:1 Przeplot	
Częstotliwości	H:15,625 kHz V:50 Hz	
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock	
Rozdzielczość pozioma	560 linii (tryb kolor), 700 linii (B/W)	
Czułość	Kolor: 0,2 Lux @ F1,2 Kolor: 0,0001 Lux (Sens-up) B/W: 0,01 Lux @ F1,2	
S/N	52 dB	
Wyjście wideo	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω	
Zakres zoom cyfrowego	2x-10x Wł/Wył	
Tryb Dzień / Noc	Kolor/Cz-b/Auto (mechaniczny filtr podcz.)	
WDR	52 dB	
Kompensacja światła tylnego	WDR/BLC/HLC/Wył	
Kontrola czułości	Niska/Wysoka/Wył	
Balans bieli	ATW/AWC/Ręczny wybór 1800°K~10,500°K	
Szybka migawka	Auto/Ręczny wybór 1/50s~1/120000s	
Sens-up	Wł/Wył (do 256x)	
Kontrola ustawień	OSD	
Redukcja szumów SSNR	Wł/Wył (regulacja poziomu)	
Detekcja ruchu	Wł/Wył (wyjście na złączu)	
Strefy prywatności	Wł/Wył (8 dynamicznych stref)	
Dodatkowe funkcje	Mirror/Flip/Sharpness	
Stabilizacja obrazu	Wł/Wył	
Zdalne sterowanie	RS-485 protokół STW oraz Pelco D	
Sterowanie przesłoną	DC/Video	
Montaż obiektywu	C/CS	
Wilgotność względna	30%-80%	
Wymiary [mm]	66(W)x61(H)x102(D)	66(W)x61(H)x115(D)
Waga	315g	539g
Zasilanie	12V DC/24 V AC	230 V AC 50Hz
Pobór mocy	4W	4W

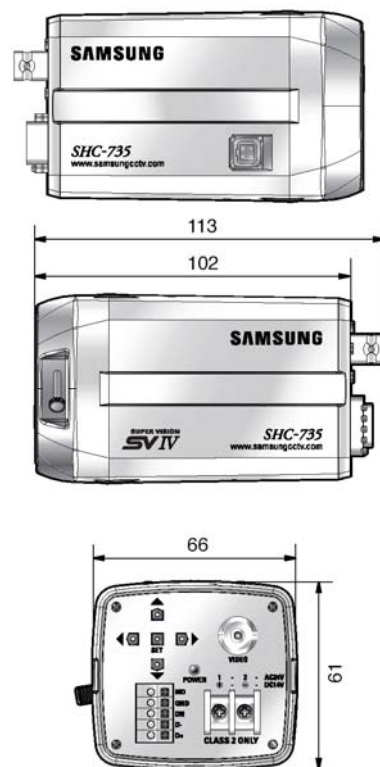

SHC-735P

Dołożono wszelkich starań aby wszystkie informacje były poprawne i aktualne. Jednak nasze wyroby podlegają ciągłemu doskonaleniu i dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o

Centrala
Lubiszyn 8
72-002 Dołuje k/Szczecina
tel.(091) 485 40 60-69
fax (091) 485 40 60
[email: info@adi-ultrak.pl](mailto:info@adi-ultrak.pl)

Oddział Warszawa
ul. Odrowąża 15
03-310 Warszawa
tel. (022) 814-53-46/47
fax (022) 814-53-87
[email: biuro.warszawa@adi-ultrak.pl](mailto:biuro.warszawa@adi-ultrak.pl)



Przedstawiciele regionalni

Płd – zach Polska Andrzej Dera
Północna Polska Bartosz Socha
Płd-Wsch Polska Tomasz Obrzut
Wielkopolska Robert Bigos

tel. 607 445 836 tel./fax (62) 7300 597
tel. 607 445 894
tel. 607 445 848
tel. 607 445 640

Zaopatrzenie hurtowni tel. 607 445 038